

Описание продукции

- Давление - до 3000 PSI (20,7 МПа)
- Полимерная система - эпоксидная смола с использованием ангидрида.
- Усиление - высококачественное нескручивающееся стекловолокно.
- Система соединений - АНИ 8, беззамковое соединение.
- Длина соединений - 30 футов (9,1 м), номинальная, АНИ.
- Фитинги - ассортимент ниппелей с резьбой, муфт и воронок АНИ со стекловолоконным покрытием.
- Температура - до 150°F (65,55°C) максимум.
- Диаметр - от 1½ до 9-5/8 дюймов.

Проект НКТ

- Не предусмотрены АНИ
- Проектная температура - до 150°F (65,55°C).
- Толщина стенок – номинальная.
- 100% заводское гидравлическое испытание.
- Испытание на растяжение - поскольку гидравлические испытания проводятся по соединению при отсутствии опоры, прилагается пропорциональная растягивающая нагрузка.

Достоинства

- Сопротивление корродирующему воздействию CO₂, H₂S и соленой воде.
- Повышенная эффективность потока.
- Облегчается процесс бурения.
- Превосходные каротажные характеристики.

Применение

- Утилизационные или нагнетательные трубы, спускаемые до 10000 футов.
- НКТ на добывающих скважинах – электрические погружные насосы, газлифт или в скважинах со штанговой глубинно-насосной эксплуатацией.
- Хвостовик обсадной колонны - цементированные и перфорированные, продуктивные горизонты или до устья.
- Утилизация химических отходов.
- Геотермальные скважины.
- Хвостовики обсадных колонны с щелевидными и сетчатыми фильтрами.
- Обсадные трубы в наблюдательных скважинах.
- Обсадные трубы в необсаженных скважинах, в зоне или до устья.

Физические свойства

- Плотность (фунт/куб. фут) = 122
- Плотность (кг/куб. см) = 1,96 x 10⁻³
- Удельный вес = 1,96

Коэффициент потока

- Коэффициент Хазена Вильямса C = 150
- Коэффициент шероховатости = 0,00006 дюйм (1524 x 10⁻⁶ мм)


Температурные параметры

- Коэффициент теплопроводности.
2.5 BTU дюйм/кв. фут/час/кв. фут/°F (3,1 кал. см/ час/ см²/°C).
- Коэффициент теплового расширения.
8.7 x 10⁻⁶ дюйм/дюйм/°F (15,7 x 10⁻⁶ мм/мм/°C)

Номинальные модули

- Модули упругости
- Окружной – 3,25 PSI x 10⁶ (ГПа 31.1)
- Осевой - 3,0 PSI x 10⁶ (ГПа 20.7)
- Коэффициент Пуассона (низший) = 0,16

Система соединений

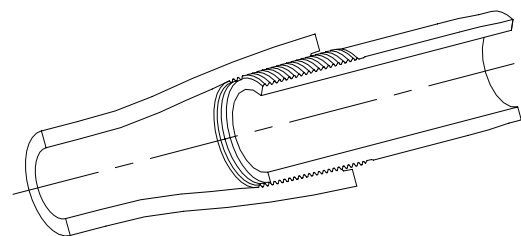

Беззамковое соединение (IJ)

Резьба АНИ (с высаженными наружу концами 10rd, 8rd, наружный диаметр 8rd)

- Усовершенствованная комбинированная резьба АСТ (Патент № 4, 999 , 389 и 5, 179, 140).
- Прецизионная прессовка с эпоксидной смолой, графитом и керамикой.
- Более строгие допуски, чем для стали.
- Более высокие характеристики для свинчивания/развинчивания.
- Минимальное повреждение резьбы и повреждение от использования ключа.
- Более высокое сопротивление резьбы сдвиговому усилию, чем у нарезанной и полированной резьбы.
- Химически стойкая резьба.
- Совместимость со стальной резьбой АНИ.

Размер резьбы трубы (дюйм)	НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТРУБ										ИД
	Внутренний диаметр дюйм (мм)		Проходной диаметр дюйм (мм)		Наружный диаметр дюйм (мм)		Толщина стенок труб дюйм (мм)		Вес трубы фунт/фут (кг/м)		

Серия 1250 - АСТ

2	2 3/8	2.00	(50,8)	1.96	(49,8)	2.25	(57,2)	0.13	(3,2)	0.88	(1,3)	3.19	(1,0)
2 1/2	2 7/8	2.43	(61,7)	2.36	(59,9)	2.74	(69,6)	0.16	(3,9)	1.31	(1,9)	3.77	(1,1)
3	3 1/2	3.00	(76,2)	2.94	(74,7)	3.36	(85,3)	0.18	(4,6)	1.83	(2,7)	4.46	(1,4)
4	4 1/2	3.91	(99,3)	3.85	(97,8)	4.36	(110,7)	0.23	(5,7)	2.94	(4,4)	5.61	(1,7)
6	6 5/8	5.50	(139,7)	5.44	(138,2)	6.12	(155,4)	0.31	(7,9)	5.71	(8,5)	7.83	(2,4)
8	9 5/8	7.98	(202,7)	7.91	(200,9)	8.88	(225,6)	0.45	(11,4)	12.15	(18,1)	11.32	(3,5)

Серия 1500 - АСТ

1 1/2	1.90	1.50	(38,1)	1.44	(36,6)	1.73	(43,9)	0.12	(2,9)	0.64	(1,0)	2.68	(0,8)
2	2 3/8	2.00	(50,8)	1.94	(49,3)	2.33	(59,2)	0.17	(4,2)	1.14	(1,7)	3.29	(1,0)
2 1/2	2 7/8	2.43	(61,7)	2.36	(59,9)	2.80	(71,1)	0.19	(4,7)	1.53	(2,3)	3.83	(1,2)
3	3 1/2	3.00	(76,2)	2.94	(74,7)	3.45	(87,6)	0.23	(5,7)	2.27	(3,4)	4.60	(1,4)
4	4 1/2	3.91	(99,3)	3.85	(97,8)	4.47	(113,5)	0.28	(7,1)	3.67	(5,5)	5.86	(1,8)
6	6 5/8	5.50	(139,7)	5.44	(138,2)	6.25	(158,8)	0.38	(9,5)	6.92	(10,3)	8.05	(2,5)
8	9 5/8	7.98	(202,7)	7.91	(200,9)	9.06	(230,1)	0.54	(13,7)	14,16	(21,1)	11.62	(3,5)

Серия 1750 - АСТ

1 1/2	1.90	1.50	(38,1)	1.44	(36,6)	1.77	(45,0)	0.14	(3,4)	0.74	(1,1)	2.74	(0,8)
2	2 3/8	2.00	(50,8)	1.94	(49,3)	2.36	(59,9)	0.18	(4,6)	1.24	(1,8)	3.38	(1,0)
2 1/2	2 7/8	2.43	(61,7)	2.36	(59,9)	2.85	(72,4)	0.21	(5,3)	1.75	(2,6)	3.99	(1,2)
3	3 1/2	3.00	(76,2)	2.94	(74,7)	3.50	(88,9)	0.25	(6,4)	2.54	(3,8)	4.74	(1,4)
4	4 1/2	3.91	(99,3)	3.85	(97,8)	4.53	(115,1)	0.31	(7,9)	4,06	(6,0)	5.95	(1,8)
6	6 5/8	5.50	(139,7)	5.44	(138,2)	6.38	(162,1)	0.44	(11,2)	7.95	(11,8)	8.03	(2,4)
8	9 5/8	7.98	(202,7)	7.91	(200,9)	9.25	(235,0)	0.64	(16,1)	16.95	(25,2)	11.92	(3,6)

Серия 2000 - АСТ

1 1/2	1.90	1.50	(38,1)	1.44	(36,6)	1.82	(46,2)	0.16	(4,1)	0.87	(1,3)	2.81	(0,9)
2	2 3/8	2.00	(50,8)	1.96	(49,3)	2.42	(61,5)	0.21	(5,3)	1.45	(2,2)	3.46	(1,1)
2 1/2	2 7/8	2.43	(61,7)	2.36	(59,9)	2.88	(73,2)	0.23	(5,7)	1.88	(2,8)	4.03	(1,2)
3	3 1/2	3.00	(76,2)	2.94	(74,7)	3.55	(90,2)	0.28	(7,0)	2.80	(4,2)	4.84	(1,5)
4	4 1/2	3.91	(99,3)	3.85	(97,8)	4.67	(118,6)	0.38	(9,7)	4.99	(7,4)	6.17	(1,9)
6	6 5/8	5.50	(139,7)	5.44	(138,2)	6.50	(165,1)	0.50	(12,7)	9,02	(13,4)	8.25	(2,5)
8	9 5/8	7.98	(202,7)	7.91	(200,9)	9.44	(239,8)	0.73	(18,5)	19,38	(28,8)	12.11	(3,7)

Серия 2500 - АСТ

1 1/2	1.90	1.50	(38,1)	1.44	(36,6)	1.95	(49,5)	0.23	(5,7)	1.21	(1,8)	2.97	(0,9)
2	2 3/8	1.88	(47,8)	1.82	(46,2)	2.40	(61,0)	0.26	(6,6)	1.73	(2,6)	3.58	(1,1)
2 1/2	2 7/8	2.23	(56,6)	2.16	(54,9)	2.85	(72,4)	0.31	(7,9)	2.46	(3,7)	4.26	(1,3)
3	3 1/2	2.72	(69,1)	2.67	(67,8)	3.46	(87,9)	0.37	(9,4)	3.55	(5,3)	5.07	(1,5)
4	4 1/2	3.35	(85,1)	3.29	(83,6)	4.25	(108,0)	0.45	(11,4)	5.36	(8,0)	6.31	(1,9)

Серия 3000 - АСТ

1 1/2	1.90	1.50	(38,1)	1.44	(36,6)	2.04	(51,8)	0.27	(6,9)	1.47	(2,2)	3.12	(1,0)
2	2 3/8	1.88	(47,8)	1.82	(46,2)	2.50	(63,5)	0.31	(7,9)	2.09	(3,1)	3.78	(1,2)
2 1/2	2 7/8	2.23	(56,6)	2.16	(54,9)	2.98	(75,7)	0.38	(9,5)	3,01	(4,5)	4.53	(1,4)

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ СОЕДИНЕНИЙ

РАЗМЕР РЕЗЬБЫ АНИ в дюймах		1-1/2	2-3/8	2-7/8	3-1/2	4
Тип резьбы [4]		EUE 10rd	EUE 8rd	EUE 8rd	EUE 8rd	EUE 8rd
Длина резьбы - дюйм (мм)		2.36 (59,9)	2.94 (74,7)	3.25 (82,6)	3.50 (88,9)	4.00 (101,6)
Потеря длины при свинчивании - дюйм/соед (мм/соед)		2.11 (53,6)	2.69 (68,3)	3.00 (76,2)	3.25 (82,6)	3.75 (95,3)
Момент докрепления - фут. фунт. (Нм)						
♦	оптимальный	125 (170)	150 (204)	185 (252)	225 (306)	275 (374)
♦	минимальный	100 (136)	125 (170)	150 (204)	175 (238)	225 (306)
♦	максимальный	175 (238)	225 (306)	250 (340)	300 (408)	375 (510)
Рекомендованные инструменты для свинчивания		Плоская № 5			Плоская №11	
Наружный диаметр ниппеля - дюйм (мм)		2.15 (54,6)	2.60 (66,0)	3.10 (78,7)	3.75 (95,3)	4.25 (108,0)
Инструмент для спускоподъемных работ						
Элеваторы Т&С (плечевого типа) - дюйм [5]		2-3/8	2-7/8	3-1/2	4-1/2	4-1/2
Элеваторы И (тип клиновидный) [6]		MYT	MYT	MYT	YT	YT
Напольный клиновидный захват (стандартный) - дюйм [7]		1-1/2	2-3/8	2-7/8	3-1/2	4
Совместимость резьбы						
Длинная FRP на короткую стальную [4] (допол. резьба, передняя часть FRP ниппеля)		6	5	6	6	6
Применение смазки Соединение/ галлон		100	100	100	68	50
Коэффициент растяжения (дюйм/фунт*фут)		Серия				
		1000	---	3.47	2.74	1.66
		1500	5.82	3.09	2.10	1.55
		1750				
Коэффициент растяжения при растягивающей нагрузке 1 000 фунтов на 1 000 футов		2000	4.13	2.29	1.73	1.21
		2500	3.08	2.22	1.64	1.06
		3000	2.68	1.89	1.31	0.88
						нет

Размер резьбы трубы (дюйм)	ДАВЛЕНИЕ		НАТЯЖЕНИЕ		СМЯТИЕ		Capacity Bbls/1,000 ft. (m3/km)
	Номинальное [1] PSI (MPa)	Предельное [2] ASTM D-1599 PSI (MPa)	Номинальное [1] фунт (кг)	Предельное STAR [2] фунт (кг)	Номинальное [1] PSI (MPa)	Предельное [2] ASTM D-2924 PSI (MPa)	

Серия 1250 – АСТ

2	2 3/8	1250 (8,6)	3400 (23,4)	7000 (3175)	22000 (9979)	850 (5,9)	2100 (14,5)	3.90 (2,0)
2 1/2	2 7/8	1250 (8,6)	3400 (23,4)	11000 (4990)	33000 (14969)	900 (6,2)	2250 (15,5)	5.70 (3,0)
3	3 1/2	1250 (8,6)	3300 (22,8)	16000 (7258)	48000 (21773)	750 (5,2)	1900 (13,1)	8.70 (4,5)
4	4 1/2	1250 (8,6)	3200 (22,1)	26000 (11794)	78000 (35381)	650 (4,5)	1700 (11,7)	14.80 (7,7)
6	6 5/8	1250 (8,6)	3200 (22,1)	60000 (27216)	120000 (54432)	650 (4,5)	1600 (11,0)	29.40 (15,3)
8	9 5/8	1250 (8,6)	3200 (22,1)	90000 (40824)	180000 (81648)	650 (4,5)	1600 (11,0)	61.80 (32,2)

Серия 1500 – АСТ

1 1/2	1.90	1500 (10,3)	4200 (29,0)	5000 (2268)	15000 (6804)	1500 (10,3)	3800 (26,2)	2.20 (1,1)
2	2 3/8	1500 (10,3)	4200 (29,0)	10000 (4536)	30000 (13608)	1800 (12,4)	4600 (31,7)	3.90 (2,0)
2 1/2	2 7/8	1500 (10,3)	4200 (29,0)	13500 (6124)	40000 (18144)	1500 (10,3)	3700 (25,5)	5.70 (3,0)
3	3 1/2	1500 (10,3)	4000 (27,6)	20000 (9072)	60000 (27216)	1400 (9,7)	3500 (24,1)	8.70 (4,5)
4	4 1/2	1500 (10,3)	4000 (27,6)	32000 (14515)	96000 (43546)	1200 (8,3)	3100 (21,4)	14.80 (7,7)
6	6 5/8	1500 (10,3)	3800 (26,2)	75000 (34020)	150000 (68040)	1100 (7,6)	2700 (18,6)	29.40 (15,3)
8	8 5/8	1500 (10,3)	3800 (26,2)	105000 (47628)	210000 (95256)	1000 (6,9)	2600 (17,9)	61.80 (32,2)

Серия 1750 – АСТ

1 1/2	1.90	1750 (12,1)	4800 (33,1)	6000 (2722)	18000 (8165)	1900 (13,1)	4900 (33,8)	2.20 (1,1)
2	2 3/8	1750 (12,1)	4800 (33,1)	11000 (4990)	33000 (14969)	1900 (13,1)	4900 (33,8)	3.90 (2,0)
2 1/2	2 7/8	1750 (12,1)	4600 (31,7)	15000 (6804)	46000 (20866)	1750 (12,1)	4400 (30,3)	5.70 (3,0)
3	3 1/2	1750 (12,1)	4500 (31,0)	22000 (9979)	68000 (30845)	1600 (11,0)	4000 (27,6)	8.70 (4,5)
4	4 1/2	1750 (12,1)	4400 (30,3)	34000 (15422)	103000 (46721)	1600 (11,0)	4100 (28,3)	14.80 (7,7)
6	6 5/8	1750 (12,1)	4400 (30,3)	80000 (36288)	160000 (72576)	1700 (11,7)	4200 (29,0)	29.40 (15,3)
8	9 5/8	1750 (12,1)	4400 (30,3)	115000 (52164)	230000 (104328)	1600 (11,0)	4200 (29,0)	61.80 (32,2)

Серия 2000 – АСТ

1 1/2	1.90	2000 (13,8)	5400 (37,2)	7000 (3175)	22000 (9979)	2500 (17,2)	7800 (53,8)	2.20 (1,1)
2	2 3/8	2000 (13,8)	5400 (27,2)	13000 (5897)	39000 (17690)	2500 (17,2)	7500 (51,7)	3.90 (2,0)
2 1/2	2 7/8	2000 (13,8)	5000 (34,5)	17000 (7711)	51000 (23134)	2100 (14,5)	5300 (36,5)	5.70 (3,0)
3	3 1/2	2000 (13,8)	5000 (34,5)	26000 (11794)	78000 (35381)	2000 (13,8)	5200 (35,9)	8.70 (4,5)
4	4 1/2	2000 (13,8)	5000 (34,5)	36000 (16330)	108700 (49306)	2100 (14,5)	6100 (42,1)	14.80 (7,7)
6	6 5/8	2000 (13,8)	5000 (34,5)	80000 (36288)	160000 (72576)	2000 (13,8)	5000 (34,5)	29.40 (15,3)
8	9 5/8	2000 (13,8)	5000 (34,5)	125000 (56700)	250000 (113400)	2000 (13,8)	5100 (35,2)	61.80 (32,2)

Серия 2500 – АСТ

1 1/2	1.90	2500 (17,2)	7500 (51,7)	10500 (4763)	32000 (14515)	3000 (20,7)	19500 (134,5)	2.20 (1,1)
2	2 3/8	2500 (17,2)	7000 (48,3)	15500 (7031)	46000 (20866)	3000 (20,7)	15700 (108,3)	3.40 (1,8)
2 1/2	2 7/8	2500 (17,2)	7000 (48,3)	20000 (9072)	59800 (27125)	3000 (20,7)	15900 (109,6)	4.80 (2,5)
3	3 1/2	2500 (17,2)	6800 (46,9)	28000 (12701)	85100 (38601)	3000 (20,7)	15100 (104,1)	7.20 (3,8)
4	4 1/2	2500 (17,2)	6800 (46,9)	40000 (18144)	120000 (54432)	3000 (20,7)	14600 (100,7)	10.90 (5,7)

Серия 3000 – АСТ

1 1/2	1.90	3000 (20,7)	8500 (58,6)	12500 (5670)	37000 (16783)	3500 (24,1)	31200 (215,1)	2.20 (1,1)
2	2 3/8	3000 (20,7)	8000 (55,2)	18000 (8165)	53000 (24041)	3500 (24,1)	24900 (171,7)	3.40 (1,8)
2 1/2	2 7/8	3000 (20,7)	8000 (55,2)	22000 (9979)	67000 (30391)	3500 (24,1)	26200 (180,6)	4.80 (2,5)

Информация о системе соединений

РАЗМЕР РЕЗЬБЫ АНИ в дюймах	4-1/2	5-1/2	6-5/8	7	8-5/8	9-5/8
Тип резьбы [4]	EUE 8rd	OD 8rd	OD 8rd	OD 8rd	OD 8rd	OD 8rd
Длина резьбы - дюйм (мм)	3.88 (98,6)	4.75 (120,7)	4.25 (108,0)	4.88 (124,0)	4.85 (123,2)	5.13 (130,3)
Потеря длины при свинчивании - дюйм/соед. (мм/ соед.)	3.63 (92,2)	4.50 (114,3)	4.00 (101,6)	4.63 (117,6)	4.60 (116,8)	4.88 (124,0)
Момент докрепления - фут. фунт. (Нм)						
♦ оптимальный	300 (408)	400 (544)	500 (680)	525 (714)	700 (952)	630 (857)
♦ минимальный	250 (340)	320 (436)	400 (544)	420 (572)	475 (646)	500 (680)
♦ максимальный	450 (612)	560 (762)	650 (884)	735 (1000)	825 (1122)	880 (1200)
Рекомендуемые инструменты для свинчивания	Плоская № 11 S		Разрешенный приводной ключ для труб			
Наружный диаметр нипеля - дюйм (мм)	4.75 (120,7)	5.55 (141,0)	6.65 (168,9)	7.05 (179,1)	8.65 (219,7)	9.65 (245,1)
Инструмент для спускоподъемных работ						
Элеваторы T&C (плечевого типа) [5]	5-1/2	6-5/8	7	7-5/8	9-5/8	10-3/4
Элеваторы J (тип клиновый) [6]	YC	YC	YC	YC	Клин. захват.	Клин. захват.
Напольный клиновый захват (стандартный) - дюйм [7]	4-1/2	5-1/2	6-5/8	7	8-5/8	9-5/8
Совместимость резьбы						
Длинная FRP на короткую стальную [4] (допол. резьба, передняя часть FRP нипеля)	7	5	6	7	9	11
Применение смазки Соединение/ галлон	50	34	34	34	26	26
Коэффициент растяжения (дюйм/фунт*фунт)	Серия 1000 1500 1750 2000 2500 3000	1.11 0.94	N/A	N/A	N/A	
Коэффициент растяжения при растягивающей нагрузке 1 000 фунтов на 1 000 футов		0.78 0.69 ---				

Выбор пакера (более подробные сведения приводятся в "Практическом руководстве по монтажу и эксплуатации")

- НКТ Стар рассчитаны на воздействие натяжения (см. схему растяжения).
- Желательно применять пакеры двойного захвата с двухпозиционным узлом уплотнения с действием на ¼ оборота.
- Необходимо избегать пакеров, проводимых прямым натяжением, во избежание сдвига стекловолоконна.
- Пакеры прямого натяжения спускаются на глубину < 3500 футов (1067 м).
- Пакеры спускаются на стальной спусковой колонне на глубину > 3500 футов (1067 м).
- Не рекомендуется применять гидравлические пакеры вследствие воздействия неконтролируемых усилий.
- Посадочное гнездо спускается с принятием надлежащих мер предосторожности во избежание сжатия. Определение правильного комплекса параметров оборудования производится с помощью Системы оценки скважин Стар.

Перфорация

- Применять кумулятивный перфоратор. Делать не более двух выстрелов с фазовым углом 0° или 180°.
- Все стальные элементы крепятся с помощью резьбового соединения к соединениям FRP.
- При спуске смешанных колонн одно соединение FRP обсадной колонны поставляется без муфты (ниппель на ниппель) с учетом применения переводников.
- Цементирование в два этапа позволяет избежать превышения предела прочности на смятие колонны.
- Необходимо постоянно поддерживать дифференциальное давление ниже номинальных значений внешнего и внутреннего давлений.
- При установке цементного моста необходимо избегать давления ударного разрушения.
- Имеются стекловолоконные центраторы, а стальные центраторы должны быть совместимы с FRP.
- Остатки цемента необходимо удалять с помощью долота для скальных пород.
- Имеется приемная муфта, однако она должна соответствовать выбранной устьевого головки.
- Разбуривание стекловолоконных НКТ и обсадных труб рекомендуется проводить с помощью долота для скальных пород, а не фрезером.

Скважины со штанговым насосом

- Рекомендуется применять анкерное крепление труб.

Ловильные работы

- Обычный порядок, трубоводка или овершот

Электрические погружные насосы

- Необходимо строго соблюдать направление и стартовый крутящий момент.
- Необходимо анкерное крепление.

Резка

- Механический кумулятивный труборез.

Примечания, соответствующие нумерации

1. **Номинальные характеристики** – Все номинальные характеристики являются максимальными рабочими ограничениями. Превышение этих ограничений делает недействительной гарантию на всю трубную продукцию, производимую компанией ФГС
2. **Критические значения** – типичный режим повреждения продукции – это пропуск давления и срезающее поперечное растяжение целостного тела трубы
3. **Соединительные муфты** – по утвержденной заявке компания может предоставить соединительные муфты меньшего диаметра
4. **Резьбовые соединения** – все резьбовые соединения труб с высаженными наружу концами диаметрами 1 ½ дюйма EUE 10rd и 2 3/8 – 4 ½ дюйма EUE 8rd соответствуют стандартам АНИ 5В, таблица 14 (L4 – минимум) и все резьбовые соединения обсадных труб с внешними диаметрами 5 ½ -9 5/8 дюйма 8rd соответствуют стандартам АНИ 5В, таблица 7 (L4 – минимум).
5. **Элеваторы Т&С** – трубная продукция, рассчитанная на давление 1000 и 1500 psi, имеет меньший наружный диаметр, и можно работать с элеваторами такого же диаметра, как и диаметр резьбы
6. **Элеваторы IJ** – Необходимо снять установочную пластину, чтобы правильно закрепить клинья на стекловолоконной трубе. Трубная продукция Стар с беззамковыми соединениями не имеет высаженного наружу конца со стороны внутренней нарезки резьбы. Размеры клиновых элеваторов указаны с учетом того, что будет использоваться наружный диаметр самой трубы, а не наружный диаметр высаженного наружу конца с внешней нарезкой резьбы. Имеются резиновые установочные пластины для сведения к минимуму маркировки и для улучшения прилегания. Требуются более короткие болты для крепления
7. **Плоские клинья** – При спуске более легкой продукции (1000 – 1500 psi) рекомендуется заменить плашки клиньев, для того, чтобы обеспечить хорошее сцепление с телом трубы.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Продавец гарантирует, что ПРОДУКЦИЯ, произведенная Продавцом, при правильном монтаже и использовании не имеет никаких дефектов материала и технологии изготовления. Ответственность Продавца, согласно условиям данной гарантии, ограничивается заменой или ремонтом ПРОДУКЦИИ, на усмотрение Продавца в течении одного (1) года, начиная с даты установки, и при условии, что Покупатель немедленно информирует Продавца о любом дефекте, поломке или неудовлетворительной работе продукции. Любая продукция с браком должна возвращаться на завод-производитель Продавца, либо направляться в ремонтный цех Продавца, определяемый Продавцом. Продавец перевозит новую ПРОДУКЦИЮ взамен продукции с браком Покупателю до пункта назначения на условиях "фрагт уплачен в порту погрузки", предусматриваемых в первоначальном заказе. Продукция, возвращаемая Продавцу, в соответствии с условиями данной гарантии, становится собственностью Продавца. Продавец не дает более никаких гарантий, а вышеупомянутые гарантии предусматривают лишь замену изделий, в которых были обнаружены дефекты.

Данная ограниченная гарантия не распространяется на ПРОДУКЦИЮ, поломка которой произошла вследствие использования абразивных материалов, взрыва огнеопасных материалов, неправильной эксплуатации, погрузочно-разгрузочных работ или неправильной эксплуатации.

В случае, если ПРОДУКЦИЯ заменяется или ремонтируется Покупателем без предварительного письменного одобрения Продавца, то все гарантии аннулируются. На оборудование и вспомогательное оборудование, не производимое Продавцом, гарантия распространяется только на период, предусмотренный производителем. На отремонтированную или замененную продукцию новый гарантийный период не предусматривается. Такая продукция, материалы или поставки сохраняют гарантию только на период, оставшийся от первоначального гарантийного срока.

Упомянутая выше гарантия заменяет все остальные гарантии, данные устно, письменно, применяемые или установленные законом. Применяемые гарантии пригодности или рыночной пригодности не применимы. Обязательства Продавца по гарантиям, и средство защиты права Покупателя являются исключительными, и подчиняются вышесказанному. Не при каких обстоятельствах Продавец не обязан нести ответственности за повреждения вследствие эксплуатации, производимых работ по демонтажу и замене ПРОДУКЦИИ, потери продукции, или каких либо иных убытков, понесенных в результате перерыва в эксплуатации.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Настоящее издание преследует цель краткого ознакомления с изделиями. В технических характеристиках указаны номинальные значения. Эксплуатация изделия может давать неудовлетворительные результаты при колебании условий среды, изменении технологии или интерполяции данных. Мы исходим из того, что этими данными будут пользоваться квалифицированные и опытные специалисты, прошедшие подготовку по данным изделиям и знакомые с правилами их монтажа и эксплуатации. Правильность предполагаемого применения этих изделий должна быть проверена вашими специалистами. Мы определенно отказываемся от ответственности за любой косвенный ущерб или убытки, понесенные в результате установки или применения этих изделий, поскольку мы не в состоянии определить степень аккуратности проведения работ по монтажу или техническому обслуживанию этих изделий. Мы оставляем за собой право вносить при необходимости изменения в эти данные без предварительного уведомления. Мы будем рады получить отзывы об этом издании.

Зарегистрированный знак ® символизирует регистрацию торговой марки АНИ в США и/или других странах.

Fiber Glass Systems  **ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ**
Fiber Glass Systems, L.P.

STAR • SMITH • FIBERCAST

P.O. Box 37389
2425 S.W. 36th Street
San Antonio, Texas 78237
Тел: (210) 434-5043
Факс: (210) 434-7543
www.starfiberglass.com
E-Mail: info@starfiberglass.com